



SILON LOGO MANUAL

09/2022



SILON

Logo

Základní varianta

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti.

Název společnosti se ve značce uvádí výhradně bez uvedení právní subjektivity.



SILON

Logo

Negativní varianta

Proporce a ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie.

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky X.


Velikost ochranné zóny je $\frac{1}{2} X$



Symbol



Proporce a ochranná zóna

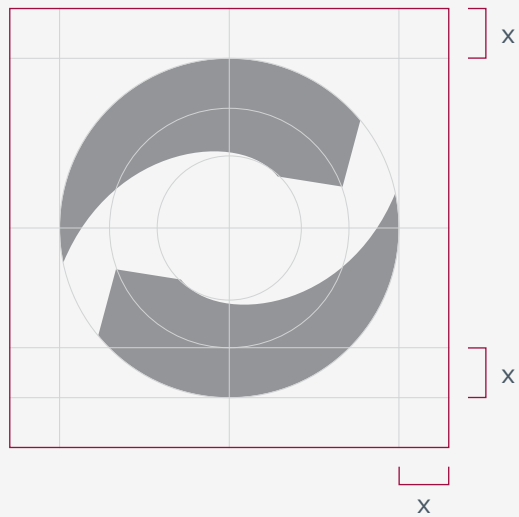

Minimální velikost

print 300 dpi


SILON



14mm

screen 72 ppi

SILON



70 px

Cílem minimální velikosti je zajistit, aby logo bylo stále dobře čitelné a velmi dobře identifikovatelné i v menších velikostech.

V případě méně kvalitních reprodukčních technologií (např. u sítotisku), doporučujeme použít raději větší velikost loga.

Pro použití v tiskovinách (např. při ofsetovém tisku) by neměla být šířka logotypu menší než 25mm.

Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost, než je doporučená minimální velikost loga. Podmínkou je, že bude zachována čitelnost.

Nesprávné použití

Podobu loga není možné jakoliv překreslovat nebo měnit vzhled, prvky, barvy, rozměry či jiné vlastnosti.

Uvedené varianty nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití, pouze ilustrují nejčastější příklady.



SILON

Logo nepřebarvujte



SILON

Nepřidávejte logu další prvky,
nepoužívejte kontury



SILON

Nedeformujte logo



SILON

Neměňte proporce
grafického prvku v logu



SILON

Logo neotáčejte



SILON

Nepřidávejte efekty

PANTONE 7420 C

CMYK 13 / 100 / 54 / 30

RGB 162 / 15 / 59

HTML A20F3B

PANTONE 7534 C

CMYK 5 / 5 / 15 / 8

RGB 225 / 221 / 204

HTML E1DDCC

PANTONE 7557 C

CMYK 11 / 31 / 100 / 37

RGB 156 / 122 / 18

HTML 9C7A12

PANTONE 7720 C

CMYK 89 / 0 / 45 / 60

RGB 0 / 88 / 84

HTML 005854

Barvy

Primární a sekundární barvy


Definice firemních barev.

PANTONE: pro tisk přímých barev.

CMYK: soutiskové barvy (ofsetový, digitální tisk).

RGB: elektronické zobrazování.

HTML: elektronické zobrazování.

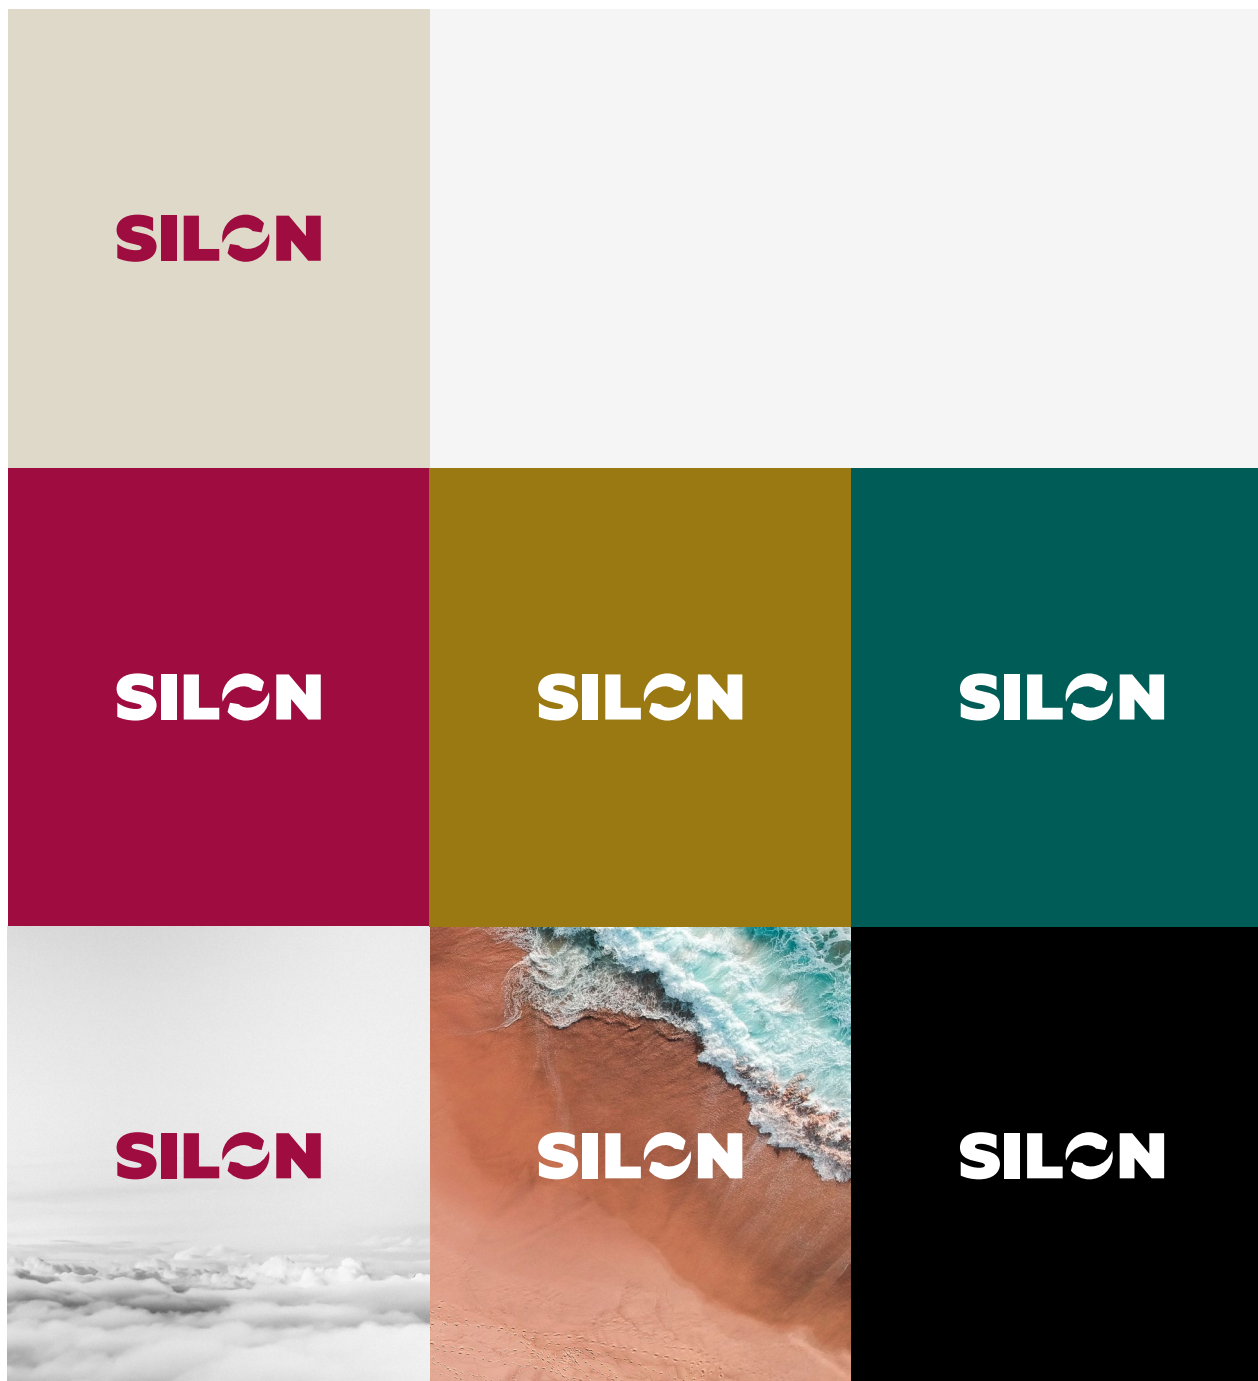

Barvy

Aplikace loga na barevném podkladu a barevné verze loga

Logo musí být na pozadí umístěno jasně a čitelně. Obecným doporučením je vždy přihlídnout na celou kompozici tak, aby logo bylo dostatečně výrazné a opticky nespívalo s okolní plochou.

Atyp BL

Light

Lorem ipsum dolor

Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque pos
conectas sum lautaquam quam ipis ut venime nimoluptam
1234567890?!&@*

Atyp BL

Regular

Lorem ipsum dolor

Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque pos
conectas sum lautaquam quam ipis ut venime nimoluptam
1234567890?!&@*

Atyp BL

Medium

Lorem ipsum dolor

Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque pos
conectas sum lautaquam quam ipis ut venime nimoluptam
1234567890?!&@*

Atyp BL

Bold

Lorem ipsum dolor

**Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque
pos conectas sum lautaquam quam ipis ut venime
nimoluptam 1234567890?!&@***

Písmo

Primární firemní písmo pro profesionální grafické zpracování

Základním písmem je bezpatkové písmo
Atyp BL.

Používány jsou řezy zobrazené na této straně.

Calibri

Regular

Lorem ipsum dolor

Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque pos conectas sum lautaquam quam ipis ut venime nimoluptam 1234567890?!&@*

Calibri

Bold

Lorem ipsum dolor

Soluptas molorem ullab inctas magni utem voluptaque pos conectas sum lautaquam quam ipis ut venime nimoluptam 1234567890?!&@*

Písmo

Alternativní firemní písmo pro kancelářské aplikace

Tam, kde z technických, anebo jiných důvodů není možné použít základní písmo společnosti, je využíváno písmo Calibri v řezech uvedených na této straně.

SILON

SILON s.r.o.

Průmyslová 451
391 02 Planá nad Lužnicí
Czech Republic

silon@silon.eu
www.silon.eu